PIAplan 38/25 VZI

Verwendungsbereich:

Hochwärmedämmender Planziegel für 38 cm starkes Mauerwerk.

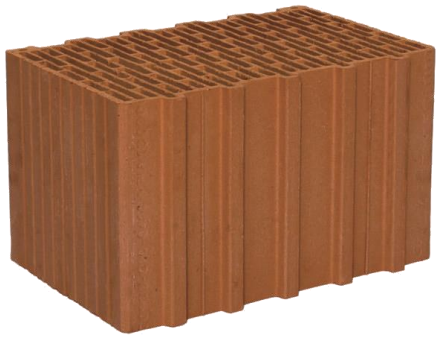

Vorteile:

- Ideale Wandstärke für einschaliges, hochwärmedämmendes Mauerwerk
- Höchste Wärmedämmung und -speicherfähigkeit
- leichte und schnelle Verarbeitung
- ausgezeichnete Putzhaftung
- baubiologisch einwandfrei

technische Daten:

Abmessungen b x l x h cm:	38 x 25 x 24,9
Wandstärke cm:	38
Gewicht ca. kg/Stk:	16,1
Bedarf Stk/m²:	16
Bedarf Dünnbettmörtel ca. kg/m²:	2,88
Berechnungsgewicht: (ohne Verputz kg/m²)	258
$\lambda_{10, dry, unit}$ [W/mK]:	0,112
λ_R [W/mK] : DBM, unverputzt	0,115
Wärmedurchgangskoeffizient: U [W/m²K]: DBM, unverputzt	0,29
Wärmedurchlasswiderstand: R [m²K/W] DBM, unverputzt	3,3
Druckfestigkeit Nennwert lt. ÖNORMEN 772-1:	fb = 11,5 N/mm²
Druckfestigkeit Hersteller-deklaration :(lt. EN 771-1)	10 N/mm²

Ausschreibungstext:

Mauerwerk 38 cm dick aus Hochlochziegel (HLZ) mit planparallel geschliffenen Lagerflächen, versetzt mit PIAplan Dünnbettmörtel, Lagerfuge 1mm dick, für Bauteile aller Art.

38 cm HLZ-Mwk., Dünnbettmörtel-System, Lagerfuge 1mm dick.

Ziegelfestigkeitsklasse 5 - 15 N/mm², Wärmedurchlasswiderstand unverputzt min. R ≥ 3,30 m²K/W.
Angebotenes Erzeugnis: PIAplan 38/25 VZI, Martin Pichler, Aschach oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

LO S .....
SO S .....
.....m² EP S ..... S.....

Lieferform

Die PIAplan 38/25 VZI werden foliert und auf Werkspaletten geliefert:

Stk./Pal.:	60
Gewicht/Pal. ca. kg:	970

Ergänzung

-

Kalkulation

Arbeitszeit ca. 0,70 Std./m²

Änderungen bleiben dem technischen Fortschritt vorbehalten. Aktuelle Daten senden wir Ihnen gerne zu.

Für weitere technische Informationen zu diesem und anderen Produkten stehen wir Ihnen gerne unter der Nummer 07273/6405-0 zur Verfügung.

Stand: 1. Februar 2023

PICHLER ASCHACH
TEL 07273 / 64050
e-mail:office@pichlerziegel.at