


Verwendungsbereich:

Verblendziegel finden v.a. Verwendung zur Schaffung eines einheitlichen keramischen Putzgrundes, z. B. bei Deckenüberzügen aus Stahlbeton sowie zum Ausgleich von Unebenheiten im Mauerwerk, z. B. bei der Althausanierung. Steinmauern können mit dem Verblendziegel leicht saniert werden; durch die dem Ziegel eigenen Kapillaraktivität trocknet das Mauerwerk aus.

Vorteile:

- ◆ Einheitlicher Putzträger in Verbindung mit dem Ziegelmauerwerk
- ◆ ausgezeichnete Putzhaftung
- ◆ leichte Verarbeitung
- ◆ baubiologisch einwandfrei
- ◆ zur Sanierung geeignet

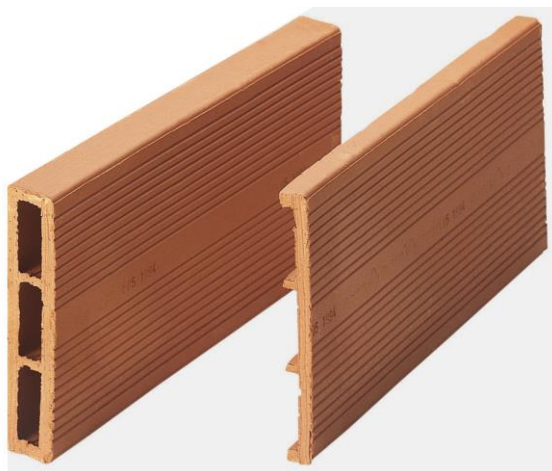

| technische Daten: | W 25/50 |
|------------------------------|--|
| Abmessungen b x l x h cm: | 2,5 x 50 x 25 cm |
| Wandstärke cm: | 2,5 |
| Gewicht ca. kg/Stk: | 2,5 |
| Bedarf Stk/m ² : | 8 |
| Lieferform: | Die PIA Verblendziegel werden foliert und auf Werkspaletten geliefert. |
| Stk./Palette.: | 360 |
| Gewicht/Palette: | 900 |

Änderungen bleiben dem technischen Fortschritt vorbehalten. Aktuelle Daten senden wir Ihnen gerne zu.

Für weitere technische Informationen zu diesem und anderen Produkten stehen wir Ihnen gerne unter der Nummer 07273/6405-0 zur Verfügung.

Stand: 1. August 2016